


CATÁLOGO  
PROVISIONAL

**innerman**

# ENCOLADORAS DE CANTOS





Ideal para pequeñas empresas. Con grupo encolador, retestador y perfilador recto con motores independientes. Con normativa CE y las siguientes características:

- » Construida en viga de acero para obtener un óptimo anclaje de los grupos operadores siendo de máxima rigidez para evitar las vibraciones producidas por las altas velocidades de los motores de alta frecuencia.
- » La máquina está completamente carenada con protección acústica y ventanas de policarbonato transparente para poder tener una visión completa de la zona de trabajo.



## GRUPO ENCOLADOR

Dépósito de cola termofusible.  
Rodillo difusor de cola para transferirla al canto del tablero y resistente a las bajadas de temperatura ambientales.  
Indicador de temperatura electrónico.



## GRUPO RETESTADOR


Compuesto por un solo motor equipado con dos sierras.  
Realiza un corte en vertical preciso y exacto.




## GRUPO REFILADOR

Dos motores independientes de alta frecuencia, realizan un refilado de la parte superior e inferior del canto.  
Máxima precisión gracias al deslizamiento vertical y horizontal de los motores.  
Cada motor dispone de copiador vertical giratorio y frontal.

# LINNERMAN AT

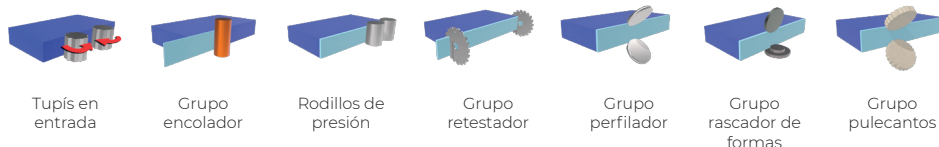

# LINNERMAN ATR

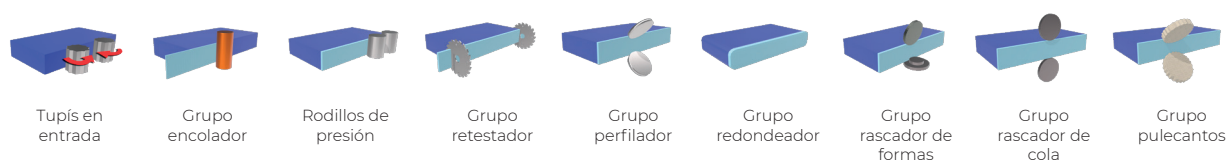


# GRUPOS DE TRABAJO AT / ATR




## TOUCHSCREEN 8"

Pantalla táctil a color de los grupos de encolado. Función de cálculo de contador de tableros (longitud y tiempo).

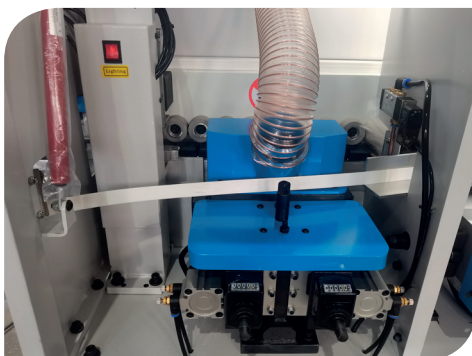

## TUPÍS EN ENTRADA

Motores de alta velocidad con fresas de 45mm de altura.

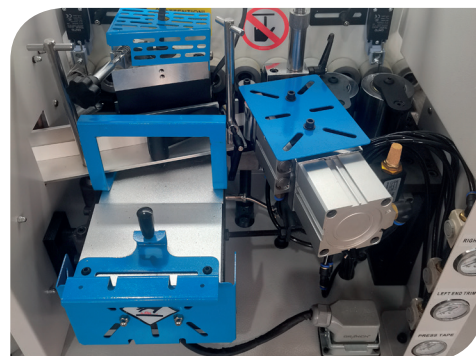


## GRUPO ENCOLADOR

Calderín de cola con función de precalentamiento, cizalla y rodillos de presión para una aplicación y adhesión del canto perfectas.




## GRUPO RETESTADOR

Compuesto por un dos motores de alta velocidad.  
Realiza un corte en vertical preciso y exacto.  
Tres velocidades disponibles: 8/12/16m/min.

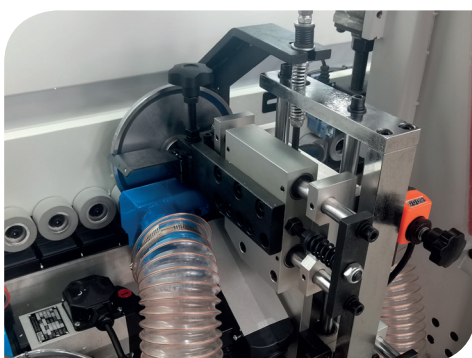

## GRUPO PERFILADOR

Compuesto por dos motores de alta velocidad hasta 12.000 rpm.  
Alta precisión.

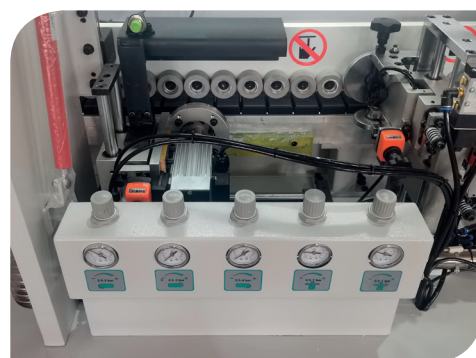

## GRUPO REDONDEADOR


Compuesto por un motor de alta velocidad para el redondeo de las esquinas del tablero.

\* Sólo en modelo ATR



## GRUPO RASCADOR DE RADIO


Elimina las marcas del canteado en la superficie del tablero. Con copiador.

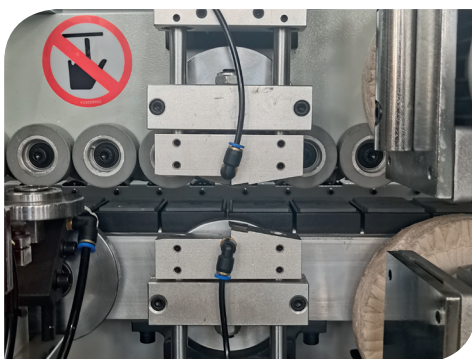

## GRUPO RASCADOR DE COLA

Elimina las impurezas de cola del canto del tablero, previo a la pulición.

\* Sólo en modelo ATR

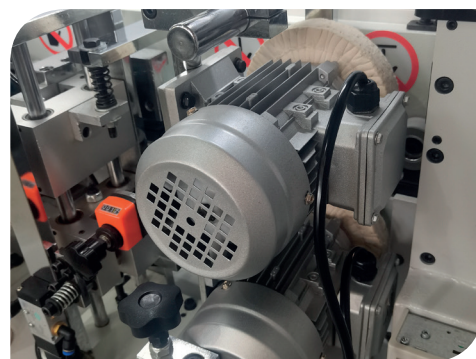

## GRUPO PULECANTOS

Acabado del canto perfecto gracias al pulido del canto por medio de los trapos.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                | LINNERMAN<br>A    | LINNERMAN<br>AT                           | LINNERMAN<br>ATR  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Ancho mínimo del<br>tablero    | 80mm              | ≥45mm                                     | ≥45mm             |
| Longitud mínima del<br>tablero | 120mm             | 100mm                                     | ≥100mm            |
| Altura de trabajo              | 12 - 45mm         | 10 - 45mm                                 | 10 - 45mm         |
| Espesor del canto              | 0,4 - 1,5mm       | 0,3 - 3mm<br>(Dotación estándar máx. 2mm) | 0,3 - 3mm         |
| Velocidad de avance            | 8m/min.           | 10m/min.                                  | 10m/min.          |
| Presión neumática              | 6 bares           | 6 bares                                   | 6 bares           |
| Potencia total                 | 4 kW              | 8,15 kW                                   | 8,5 kW            |
| Voltaje                        | 220V monofásico   | 380V Trifásico                            | 380V Trifásico    |
| Peso                           | 477 Kg            | 860 Kg                                    | 950 Kg            |
| Dimensiones                    | 1.820x720x1.280mm | 3.450x780x1.420mm                         | 3.950x780x1.420mm |

Características técnicas sujetas a variaciones

**linnerman**



 linnerman.es

Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada, Km. 20.400  
(28946) Fuenlabrada, Madrid  
Contacto:  
Teléfono: 91.697.55.88  
E-Mail: [info@linnerman.es](mailto:info@linnerman.es)